




PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS
PÓRTICO DE ENTRADA – (2x)
ESC: 1:50

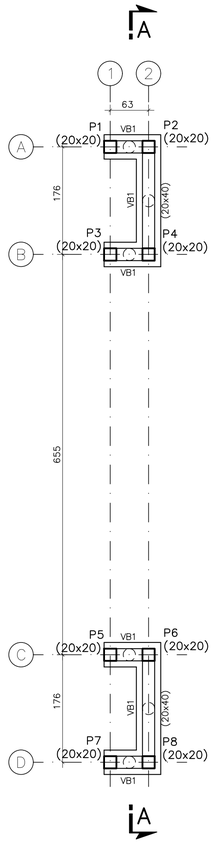

PLANTA DE FUNDAÇÃO
PÓRTICO DE ENTRADA – (2x)
ESC: 1:50

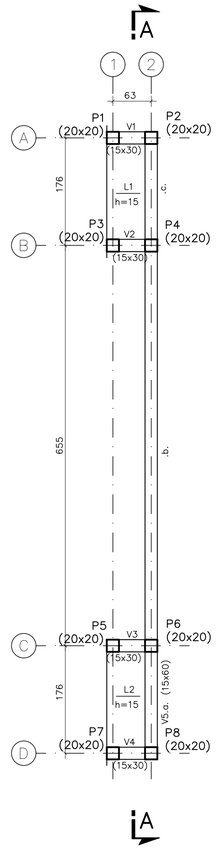

PLANTA – NÍVEL +4,01
PÓRTICO DE ENTRADA – (2x)
ESC: 1:50

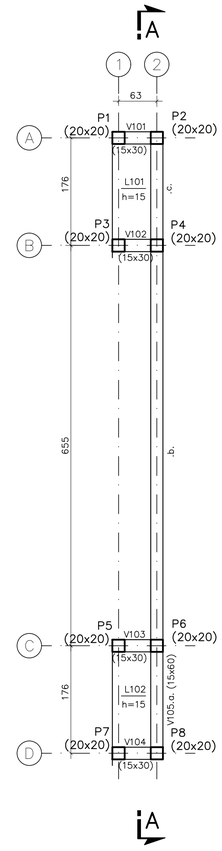

PLANTA – NÍVEL +8,21
PÓRTICO DE ENTRADA – (2x)
ESC: 1:50

Lajes								
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	15	0	401	375	50	50	–
L2	Maciça	15	0	401	375	50	50	–

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	–	2.25

Lajes								
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L101	Maciça	15	0	821	375	50	50	–
L102	Maciça	15	0	821	375	50	50	–


Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	–	2.25

Legenda das Estacas			
Simbologia	ø (cm)	Quantidade	Comprimento
⊕	20	12	150cm

Legenda dos Pilares
Pilar que morre
Pilar que passa
Pilar que nasce
Pilar com mudança de seção

Quantitativos Pórtico de Entrada	
Forma (m2)	219,40
Concreto Estrutural C30 (m3)	14,76

Quantitativos Pórtico de Entrada	
Fundação	
Forma (m2)	28,00
Concreto Estrutural C30 (m3)	3,36
Camada de Regularização (m2)	51,44
Superestrutura	
Forma (m2)	191,40
Concreto Estrutural C30 (m3)	11,40

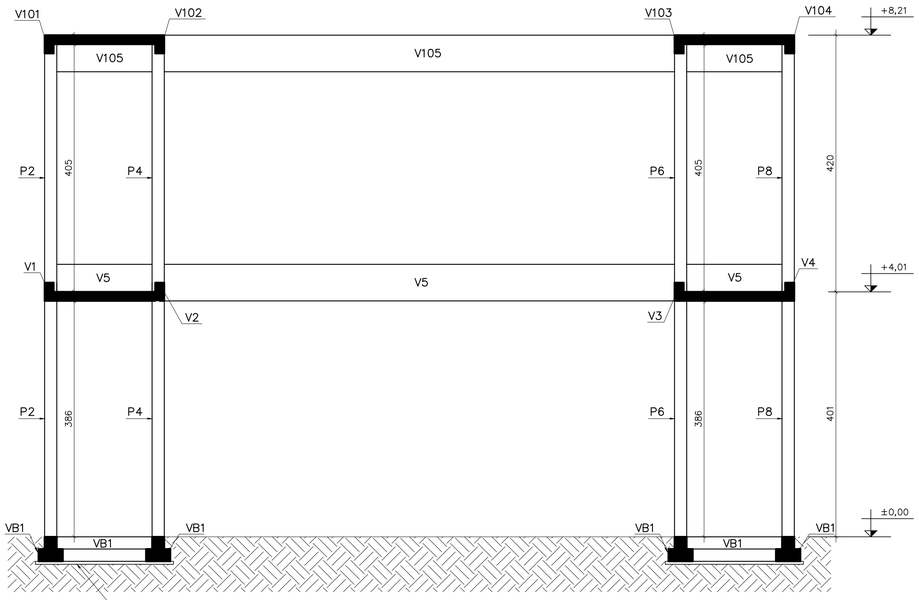

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3
ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM

CORTE A – A
ESC: 1:50

NOTAS AOS RESPONSÁVEIS DA EXECUÇÃO

ITENS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 1ª ETAPA:
- SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA;
- FACHADA;
- ÁREA INTERNA DO MERCADO;
- PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO;
- PÓRTICOS DA ENTRADA
- LIMPEZA FINAL DE OBRA.

ITENS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 2ª ETAPA:
- SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA;
- TETO;
- LAGOA CENTRAL E CASA DE MÁQUINAS;
- AQUÁRIOS;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- SALA AQUÁRIO 3D;
- PAISAGISMO;
- LIMPEZA FINAL DE OBRA.

NOTAS:

1 – A(s) ESCALA(s) INDICADA(s) NESTE DESENHO REFERE(M)–SE AO FORMATO "A1".
2 – COBRIMENTO DA ARMADURA = 3cm
3 – AÇO CA50 E CA60
4 – DOBRAMENTO DAS BARRAS DE ACORDO COM A NBR–6118
5 – CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30MPa, FATOR A/C =0,55 E MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE MÍNIMO Ecs >= 24GPa.

Revisão	Data	Ass.	Descrição
01	16/04/2018	THAIS	REVISÃO
00	05/03/2018	THAIS	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

CONTRATADA:
SOLAR ENGENHARIA — SOLAR CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

R.T.: EDUARDO KEN MIZUTA – CREA 139.067/D	Contrato Nº.: –	Nº. DES. :
COORD.: EDUARDO KEN MIZUTA – CREA 139.067/D	PROJ.: IZA COLINA	Data: ABRIL/2018

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

TÍTULO: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL
ENDEREÇO: CENTRO – ALFENAS

CONTEÚDO:
PROJETO ESTRUTURAL
PLANTA DE FORMA DO PÓRTIDO DE ENTRADA

CONFERIDO:	DATA:	ESCALA: INDICADO
APROVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	DATA:	FOLHA: 02/04

FORMATO A1–841X594